




**УНИВЕРСАППРИБОР**

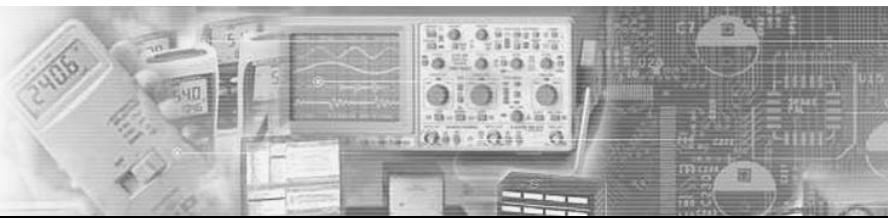

**Россия, Санкт-Петербург, 199004,**  
В.О., 8-я линия, 59, лит. Б, корп. 2,  
тел.: (812) 334 55 66 (многоканальный)  
факс: (812) 329 94 25

**Россия, Москва, 117519,**  
ул. Кировоградская, д. 24,  
тел/факс: (495) 775 84 37

e-mail: pribor@pribor.ru  
<http://www.pribor.ru>

## Трубчатый припой Glow Core (состав Sn62/Pb36/Ag2 или Sn60/Pb40)

GLOW CORE представляет собой трубчатый припой с сердечником из безотмычного флюса, изготовленного на синтетической основе. GLOW CORE обладает улучшенными смачивающими свойствами, повышенной активностью и рекомендуется для процессов с непродолжительным циклом. Обеспечивает хорошую теплопередачу и проплавление соединений как компонентов, монтируемых в отверстия, так и компонентов поверхностного монтажа. Продуцирует незначительное количество остатков, не проводящих электрический ток и не требующих отмычки; прост в применении и может быть использован в любых RMA соединениях.

### Особенности:

- Улучшенное смачивание
- Совместим с безотмычочными и RMA материалами
- Твердые, прозрачные остатки, отмываемые средством для отмычки

### Применение

- Температура наконечника паяльника – 245-270 °C
- Угол между наконечником и рабочей поверхностью должен составлять 45-60°C
- Наконечник паяльника должен контактировать как с выводом компонента, так и с поверхностью платы.
- Припой и флюс, поступая одновременно на вывод и поверхность, обеспечивают оптимальную активность флюса для паяемого соединения.

### Очистка

Отмывка может быть произведена обычной водой с добавлением средства для отмычки или при помощи спиртосодержащего раствора. Рекомендуется AIMTERGE 520. Температура воды около 60 °C достаточна для удаления всех остатков.

### Упаковка

- GLOW CORE поставляется с содержанием флюса 2%, другой процентный состав флюса поставляется по запросу.
- Возможен различный состав припоя.
- Стандартный размер катушек: 500 г в коробках по 24 штуки.